


Putzarmierungsgitter

Distanz-Putzträgergitter, gekröpft

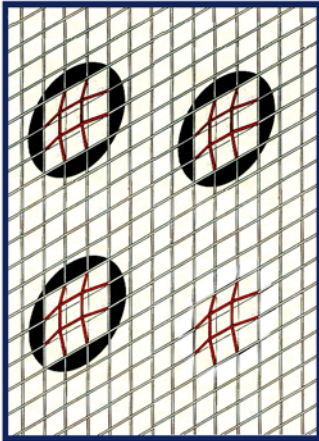

Drahtstärke: ca. 1 mm
Masche: ca. 12,5 x 20 mm
Kropftiefe: ca. 6 mm
Kropfabstand: ca. 100 x 100 mm
Zinkauflage: am Stück feuerverzinkt, mind. 39µ = 280 g/m²
Gewicht: ca. 1Kg/m²

Tafelabmessung
0,40 x 2,00 m
0,60 x 2,00 m
0,80 x 2,00 m
1,00 x 2,00 m

Verpackung: 40 Tafeln = 1 Bund (800 Tafeln pro Palette)

Putzträger in Rollen á 25 Meter



Masche: ca. 12,7 x 12,7 mm
Zinkauflage: am Stück feuerverzinkt nach DIN 1548

Breite	Drahtdurchmesser	Kg/Rolle
500 mm	ca. 0,8 mm	ca. 7,0
600 mm	ca. 0,8 mm	ca. 8,0
1000 mm	ca. 0,8 mm	ca. 14,0
1020 mm	ca. 0,8 mm	ca. 14,5

Verpackung: auf Einwegpaletten
Etikettierung: Neutral, auf Wunsch mit Ihrem Logo und Strichcode
Abmessung: Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!